



NORGE

(12) **PATENT**

(19) NO

(11) **312711**

(13) B1

(51) Int Cl⁷ A 63 C 11/08

Patentstyret


(21) Søknadsnr	20016396	(86) Int. inng. dag og søknadsnummer	
(22) Inng. dag	2001.12.27	(85) Videreføringdag	
(24) Løpedag	2001.12.27	(30) Prioritet	Ingen
(41) Alm. tilgj.	2002.06.24		
(45) Meddelt dato	2002.06.24		

(71) Patenthaver	Rolf Jerpseth, Kringkollen 25 A, 0690 Oslo, NO
(72) Oppfinner	Søkeren
(74) Fullmektig	Ingen

(54) **Benevnelse** **Boks til bruk for skivoks med sparedel**

(56) **Anførte publikasjoner** Ingen

(57) **Sammendrag** Boks for skismøring med en sparedel ikke beregnet til smøring. Det kan være et ilegg av isopor, kork eller annet materiale. Alternativt kan det fra boksens bunnside påsettes en forlengelse tilsvarende ileggets tykkelse. Boksens nedre del kan forsynes med en bokseholder tilpasset boksens form og hvis øvre del innvendig i et parti tilsvarende ileggets tykkelse kan forsynes med riller forløpende i boksens lengderetning for å gi bedre feste. Holderen kan også brukes på bokser uten ilegg slik at det vil bli lettere å bruke boksen når det blir lite smøring igjen i den.

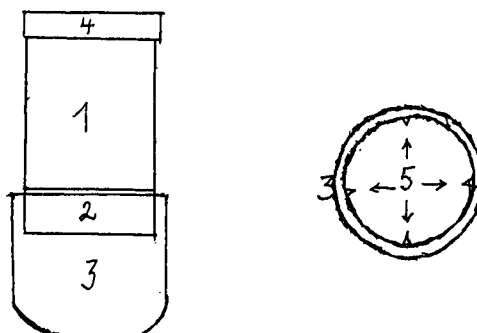

Som regel blir ved bruk av bokser for skivoks laget av bly eller annet materiale, ca. 1 cm av skismøringen ikke utnyttet da det blir for lite/dårlig hold (i boksen) for påføring av siste del av skivoksen / skismøringen. Det er uøkonomisk, og det medfører ergrelse at rester blir liggende unyttet.

Ideen bak søknaden, slik som angitt i krav 1, er at det i/til boksen for skismøring anordnes en sparedel som ikke er beregnet for smøring. Sparedelen kan være et ilegg av isopor, kork eller annet materiale. Alternativt kan det fra boksens bunnside påsettes en forlengelse tilsvarende ileggets tykkelse.

Boksens nedre del kan forsynes med en bokseholder tilpasset boksens form og hvis øvre del innvendig i et parti tilsvarende ileggets tykkelse kan forsynes med skarpe riller forløpende i boksens lengderetning for å gi bedre feste.

Holderen kan også brukes på bokser uten ilegg slik at det vil bli lettere å bruke boksen når det blir lite smøring igjen i den.

Figur 1 viser boksen sett fra siden der (1) er boksen, (2) er ilegget, (3) er holderen uten design og (4) er lokket.

Figur 2 viser alternativet boks (1) med forlengelse (5).

Figur 3 viser holderen (3) med skarpe riller (5) sett nedenfra.

Patentkrav

1. Boks til bruk for skivoks, hvilken boks er sylindrisk og åpen øverst og forsynt med et avtagbart lokk (4), karakterisert ved at det i boksens (1) bunn enten er anordnet et ilegg (2) av en viss tykkelse bestående av isopor, kork eller annet materiale eller at det fra boksens (1) bunnside er påsatt en forlengelse (5) tilsvarende ileggets (2) tykkelse.
2. Boks til bruk for skivoks ifølge krav 1, karakterisert ved at boksens (1) nedre del er forsynt med en bokseholder (3) tilpasset boksens form og hvis øvre del innvendig i et parti tilsvarende ileggets tykkelse er forsynt med riller (5) forløpende i boksens (1) lengderetning.

Som regel blir ved bruk av bokser for skivoks laget av bly eller annet materiale, ca. 1 cm av skismøringen ikke utnyttet da det blir for lite/dårlig hold (i boksen) for påføring av siste del av skivoksen / skismøringen. Det er uøkonomisk, og det medfører ergrelse at rester blir liggende unyttet.

Ideen bak søknaden, slik som angitt i krav 1, er at det i/til boksen for skismøring anordnes en sparedel som ikke er beregnet for smøring. Sparedelen kan være et ilegg av isopor, kork eller annet materiale. Alternativt kan det fra boksens bunnside påsettes en forlengelse tilsvarende ileggets tykkelse.

Boksens nedre del kan forsynes med en bokseholder tilpasset boksens form og hvis øvre del innvendig i et parti tilsvarende ileggets tykkelse kan forsynes med skarpe riller forløpende i boksens lengderetning for å gi bedre feste.

Holderen kan også brukes på bokser uten ilegg slik at det vil bli lettere å bruke boksen når det blir lite smøring igjen i den.


Figur 1 viser boksen sett fra siden der (1) er boksen, (2) er ilegget, (3) er holderen uten design og (4) er lokket.

Figur 2 viser alternativet boks (1) med forlengelse (5).


Figur 3 viser holderen (3) med skarpe riller (5) sett nedenfra.

Patentkrav


1. Boks til bruk for skivoks, hvilken boks er sylindrisk og åpen øverst og forsynt med et avtagbart lokk (4), karakterisert ved at det i boksens (1) bunn enten er anordnet et ilegg (2) av en viss tykkelse bestående av isopor, kork eller annet materiale eller at det fra boksens (1) bunnside er påsatt en forlengelse (5) tilsvarende ileggets (2) tykkelse.
2. Boks til bruk for skivoks ifølge krav 1, karakterisert ved at boksens (1) nedre del er forsynt med en bokseholder (3) tilpasset boksens form og hvis øvre del innvendig i et parti tilsvarende ileggets tykkelse er forsynt med riller (5) forløpende i boksens (1) lengderetning.

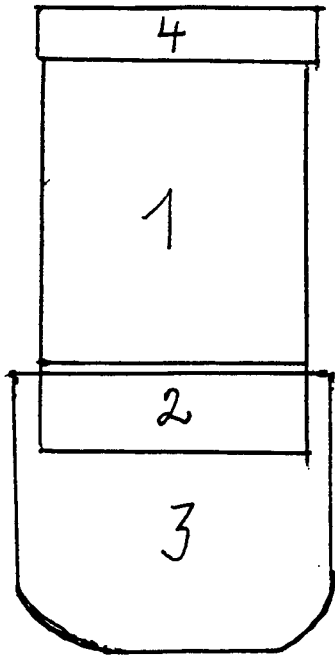

FIGUR 1

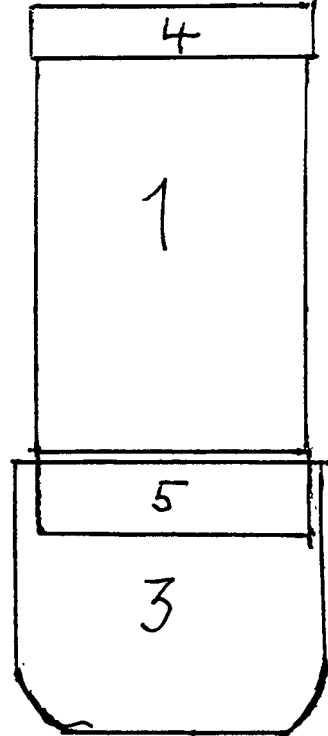

FIGUR 2



FIGUR 3