



(12) **PATENT**

(19) NO

(11) **340291**

(13) **B1**

**NORGE**


(51) Int Cl.  
*E21B 33/12 (2006.01)*

## Patentstyret

|      |            |                                                       |      |                           |
|------|------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| (21) | Søknadsnr  | 20150095                                              | (86) | Int.inng.dag og søknadsnr |
| (22) | Inng.dag   | 2015.01.20                                            | (85) | Videreføringsdag          |
| (24) | Løpedag    | 2013.03.18                                            | (30) | Prioritet                 |
| (41) | Alm.tilgj  | 2014.09.19                                            |      |                           |
| (45) | Meddelt    | 2017.03.27                                            |      |                           |
| (62) | Avdelt fra | 20130400, med inndato 2013.03.18                      |      |                           |
| (73) | Innehaver  | TCO AS, Storaneset 20, 5260 INDRE ARNA, Norge         |      |                           |
| (72) | Oppfinner  | Viggo Brandsdal, Brurastien 48, 5265 YTRE ARNA, Norge |      |                           |
|      |            | Jan Tore Tveranger, Garnestona 2, 5264 GARNES, Norge  |      |                           |
| (74) | Fullmektig | Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge |      |                           |

|      |                       |                                       |
|------|-----------------------|---------------------------------------|
| (54) | Benevnelse            | <b>Anordning ved en knusbar plugg</b> |
| (56) | Anførte publikasjoner | US 2011/0000676 A1                    |
| (57) | Sammendrag            |                                       |

Foreliggende oppfinnelse vedrører en plugg (1) omfattende minst to adskilte glasskiver (2), der det mellom glasskivene er det anordnet en væske (3) som bidrar til lastopptak og lastfordeling. I følge foreliggende oppfinnelse angir en volumkompensator/konstanttrykkregulator (20, 21, 22; 23; 24).

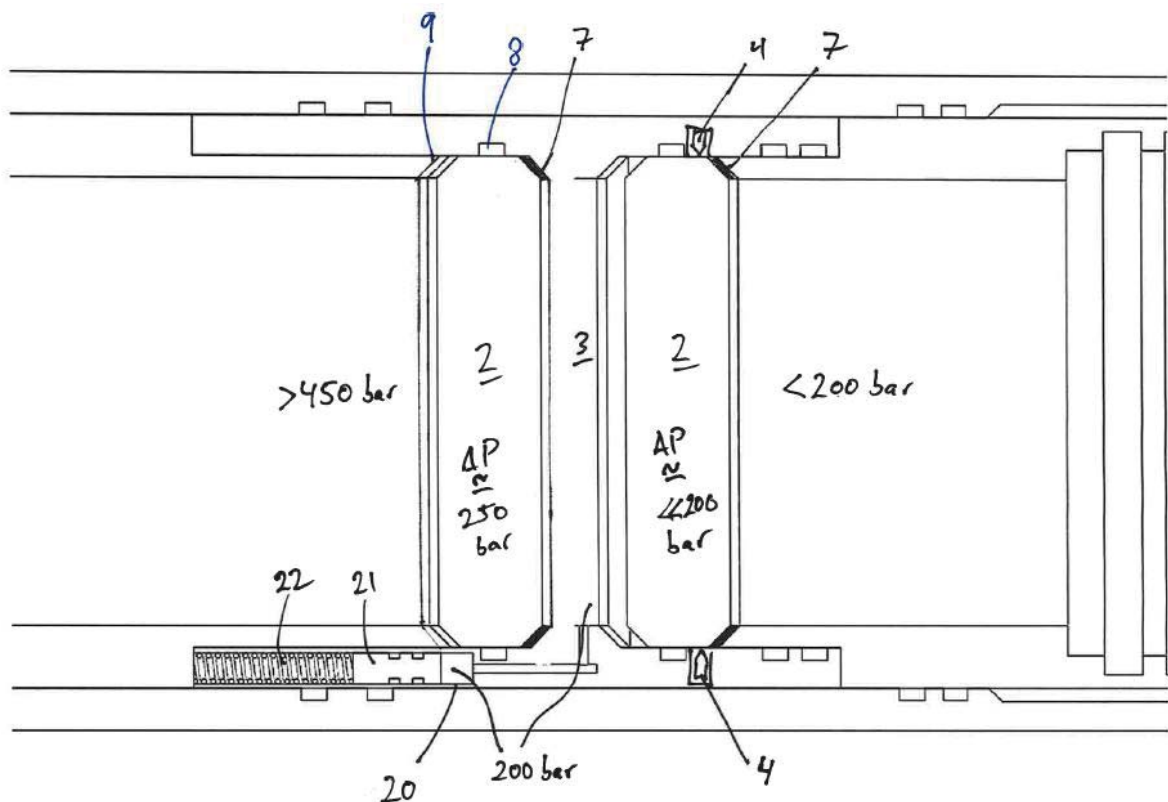

Foreliggende oppfinnelse vedrører en oppløsbare tetningsanordning innrettet for trykktesting, soneisolasjon og workover av borehull.

Det er kjent å benytte plugger av et oppløsbart materiale, så som glass, keramikk, salt etc., der pluggen etter bruk kan fjernes eller knuses på en slik måte at den etterlater lite rester eller  
5 bruddstykker. Slike plugger av et oppløsbart materiale kan, dersom de er riktig konstruert, fjernes med eller uten eksplosiver på en forutsigbar og sikker måte.

Plugger som omfatter to eller flere glasslag stablet oppå hverandre kan fjernes uten bruk av eksplosiver ved å benytte seg av teknikker som omfatter slagverktøy, pigger som stikkes inn i det oppløsbare materialet, kuler eller andre gjenstander som bevirker til å påføre det  
10 oppløsbare materialet spenninger, eller punktering av laget som er anordnet mellom de to eller flere glassjikt, der volumet inneholder en film eller et ark av et annet materiale enn glass.

Dette laget mellom de to eller flere glassjikt, omfattende en film og/eller et ark av et annet materiale enn glass, kan omfatte et fluid, et plastmateriale, et gummimateriale et filtmateriale, et papirmateriale, lim, grease osv. Volumet, som kan være forsynt med minst ett av de  
15 ovennevnte materialer, vil bevirke til at pluggen under bruk oppnår ønsket styrke og seighet ved å sørge for opptak av laster som påføres pluggen i form av et differensialtrykk mellom under- og oversiden av pluggen.

Det en kjensgjerning at overflaten til en glassflate, uansett hvordan og hvor mye den er behandlet, pusset og slipt, aldri vil kunne bli helt slett og flat. Overflaten vil alltid ha en  
20 topologi som vil danne punktblastninger dersom man ikke tilveiebringer foranstaltninger mot disse. Dessuten vil glass under belastning bøye og bevege på seg på en slik måte at det i realiteten er utenkelig å stable to glasskiver oppå hverandre uten å ha noe i mellom slik at det dannes et mellomrom eller volum mellom glassene som forsynes med et annet materiale enn glass.

Dersom to glass ble lagt rett oppå hverandre uten noe i mellom, ville det alltid oppstå punktblastninger, og dermed spenninger, i grenseflaten som følge av ovennevnte topologi. Disse punktblastninger/spenninger ville føre til at pluggen ikke fikk ønsket styrke og seighet, samt at styrken, seigheten og andre ønskelige egenskaper til pluggen ble høyst usikre og uforutsigbare. Ikke bare ville det bli usikkert og uforutsigbart om pluggen var sterk og seig nok,  
30 men det ville også bli usikkert og uforutsigbart om pluggen ville løse seg opp og kunne fjernes med de trykkreserver eller andre midler man har til rådighet for å destruere en plugg når det er tid for dette. Dersom en plugg ikke kan fjernes på det tidspunkt man ønsker og/eller med de midler man har planlagt, så må svært kostbare og tidskrevende tiltak setter i verk, noe som er svært lite ønskelig.

35 NO321976, innlevert 21. november 2003, beskriver en glassplugg omfattende et antall lag- eller sjiktformede glasskiver som mellom seg er forsynt med lag av et annet materiale enn glass. NO321976 er den første patentpublikasjonen noensinne som beskriver en lagdelt glassplugg. NO321976 forklarer hvorfor det må tilveiebringes sjikt mellom glasskivene av et

annet materiale enn glass og inntas i dette skrift i sin helhet som en spesielt relevant referanse.

- NO325431, innlevert 23. mars 2006, vedrører en anordning og fremgangsmåte for å knuse en oppløsbart tetningsanordning av ovennevnte slag. NO325431 anvender et avlastningskammer  
 5 samt et omstillbart forbindelsesorgan som danner en fluidkommunikasjonskanal mellom volumet mellom glasskivene og avlastningskammer når det omstillbare forbindelsesorgan settes i en åpen stilling. Når det omstillbare forbindelsesorgan settes i en åpen stilling, "punkteres" og evakueres innholdet mellom glasskivene, og belastningen på (én eller flere av) glassjiktene overstiger det de er konstruert til å tåle, noe som bevirker til at de knuser. I tillegg  
 10 omfatter anordningen ifølge NO325431 et antall tappanordninger som er innrettet til å punktbelaste glassiktene når forbindelsesorganet omstilles, idet tapporganene ytterligere skal bevirke til at glassiktene knuser på en sikker måte når forbindelsesorganet omstilles. NO325431 skal således fungere slik at pluggen knuser ved å omstille forbindelsesorganet til en åpen stilling, slik at rommet mellom glassjiktene punkteres og trykket faller drastisk og raskt. Dermed vil trykkstøttefunksjonen forsvinne, glassjiktene vil bøyes til de brister og løses opp  
 15 den ene etter den andre. I tillegg angir NO325431 muligheten for å anordne tapper rundt glassjiktene, der tappene er innrettet til å frembringe punktbelastninger i glasset for å svekke glassjiktens styrke. Slik tappenes funksjon er angitt i NO325431, så fungerer tappene enten ved at er "passive", dvs at de står stille og kommer i berøring med glassjiktene når disse bøyes etter at det omstillbare forbindelsesorgan er aktivert, eller at ved at tappene "aktivt" aktiveres  
 20 ved hjelp av det omstillbare forbindelsesorgan når det aktiveres, dvs. at tappene skyves mot glassjiktene og dermed frembringer punktbelastningen. I begge tilfeller frembringes tappenes punktbelastninger kausalt av at det omstillbare forbindelsesorgan aktiveres, idet det er en forutsetning for den angitt pluggens funksjon at rommet mellom glassjiktene punkteres og trykket faller drastisk og raskt, idet glassjiktene dermed bøyes og dermed punktbelastes eller  
 25 eventuelt ved at summen av de spenninger som oppstår i glassjiktene når rommet mellom glassjiktene punkteres/evakueres og tappene presses inn i glassjiktene overstiger glassjiktens tåleevne, slik at de brister. Tappene fungerer således ikke alene, de er avhengig av at innholdet mellom glassjiktene evakueres.
- NO331150 angir en knusbar plugg, for eksempel av glass, som omfatter et antall tappanordninger (pigger, klo, tupp, spiss, komprimeringsring) som bevirkes til å presses radielt  
 30 inn i et glassjikt slik at det knuser, idet glassjiktet omfatter på forhånd dannede svekkete punkter/områder som letter knusingen når tappanordningene presses inn mot pluggen. Det er nærmere angitt i NO331150 at de svekkede områder er dannet ved at glasset omfatter mikrosprekker, slike som oppstår ved sliping. Ser man på fig. 3 av NO331150, så ser man angitt  
 35 sprekker som brer seg innover i glasset fra tappanordningenes spisser. En slik sprekkdannelse er den man har antatt har funnet sted når glasspluggen av disse slag knuser. Ettersom glassjiktene pulveriseres ved knusing, så har det ikke vært åpenbart hvordan glassjiktene knuses. NO331150 viser en plugg omfattende ett enkelt glassjikt. Selv om beskrivelsen ikke utelukker dette, så viser NO331150 ingen utførelser omfattende flere glassjikt. NO331150 gir  
 40 derfor ingen anvisning på hvordan angitte løsning eventuelt skulle tilpasses en plugg omfattende flere enn ett glassjikt.

US2011/0000676A1 vedrører en plugg med to adskilte glasskiver med et mellomliggende væskefylt kammer som har en forbindelse som kommuniserer med et hulrom i plugghuset.

Et problem med ovennevnte kjente løsninger er at pluggen kan ta skade dersom trykket i brønnen de står i endres i betydelig grad. Dette kan skje fordi volumet til væsken i nevnte kammer kan utvide eller trekke seg sammen under slike trykkendringer. En volumendring vil kunne føre til en trykkending inne i det væskefylte kammeret. Ettersom væsken og dets trykk bidrar til å opprettholde pluggens styrke, så vil en slik trykkending inne i det væskefylte kammeret kunne svekke pluggen.

Ovennevnte problem løses ved en plugg som innehar de trekk som er angitt i vedføyde selvstendige krav 1. Andre fordelaktige utførelser og/eller varianter er angitt i de selvstendige kravene.

I det følgende gis en detaljert beskrivelse av utførelser av foreliggende oppfinnelse, under henvisning til de vedføyde tegninger, der:

Fig. 1 viser en utførelse av foreliggende oppfinnelse før knusing,

Fig. 2 viser utførelsen i fig. 1 etter at ett av glassene har krakelert og er i ferd med å briste,

Fig. 3 viser utførelsen i fig. 1 etter at begge glassene har krakelert og er i ferd med å briste,

Fig. 4 viser en utførelse av en volumkompensator/konstanttrykkregulator ifølge foreliggende oppfinnelse, der mellomrommet mellom glassene er trykksatt før pluggen utsettes for det differensialtrykk det er konstruert for,

Fig. 5 viser samme utførelse som i fig. 4, idet trykket nå har satt seg over pluggen med størst trykk over pluggen,

Fig. 6 viser samme utførelse som i fig. 4, idet trykket nå har satt seg over pluggen med størst trykk under pluggen,

Fig. 7 viser en andre utførelse av en volumkompensator/konstanttrykkregulator ifølge foreliggende oppfinnelse, omfattende en belg i stedet for et stempel og en fjær,

Fig. 8 viser en tredje utførelse av en volumkompensator/konstanttrykkregulator ifølge foreliggende oppfinnelse, omfattende en ballong, blære, kule el.l., der mellomrommet mellom glassene er trykksatt før pluggen utsettes for det differensialtrykk det er konstruert for, og

Fig. 9 viser samme utførelse som i fig. 8, der ballongen, blæren, kulen el.l. er komprimert fordi glassene trykkes sammen og volumet mellom glassene er blitt mindre.

Fig. 1 viser en utførelse av en plugg 1 ifølge foreliggende oppfinnelse. Denne utførelsen omfatter to adskilte glasskiver 2. Mellom glasskivene er det anordnet en væske 3 som bidrar til lastopptak og lastfordeling. Rundt eller ved siden av minst én av glasskivene er det anordnet en tapp-/kloanordning 4 som er innrettet til å presses i radial retning inn i glasskiven 2 den er anordnet rundt eller ved siden av. Det forstås at tapp- eller klo-anordningen 4 kan omfatte en

eller flere tapp- eller klo-innretninger, og, dersom det er flere, at disse kan anordnes jevnt eller ujevnt rundt glasskiven. Denne tapp-/ kloanordningen er innrettet slik at det oppstår en trykklekkasje gjennom glasskivene når den aktiveres. Tapp-/kloanordningen 4 aktiveres på en dertil egnet måte, se for eksempel NO331150 eller NO325431.

- 5 Tapp-/ kloanordningen 4 kan også skytes, slås eller aktiveres i aksial retning ovenfra og/eller nedenfra, den trenger ikke være radielt aktiverbar. Dette er ikke vist i tegningene, men ligger innenfor oppfinnelsen idé og kjerne.

- Ifølge én utførelse av foreliggende oppfinnelse er minst én av glasskivene forsynt med én eller flere svekkelsessoner 5, idet svekkelsessonen eller -sonene er utformet slik at glasskiven, i tillegg til å lette knusing, også knuser på en slik måte at det forutsigbart oppstår en trykklekkasje 6 gjennom glasskiven (ref. fig. 2).

Overnevnte trykklekkasje, enten den behjelpes av svekkelsessoner eller ikke, forutsetter at minst en bruddflate gjennom glasskiven strekker seg fra oversiden til undersiden av glasskiven (se fig. 2).

- 15 Det er videre overraskende blitt oppdaget gjennom eksperimenter og testanalyser at pluggen omfattende dreneringssystemer og tappanordninger, i realiteten ikke trenger dreneringssystemet overhodet. Det tidligere antatt kausale forhold mellom aktivering av dreneringssystemet og funksjonen av tappanordningene er i beste fall svak og sannsynligvis ikke-eksisterende. Dette innebærer at dreneringssystemet er overflødig og unødvendig, noe som fører til at man både kan spare vesentlige kostnader samt unngå unødvendig kompleksitet og sårbarhet ved simpelthen sløyfe dreneringssystemet. De konvensjonelle glasspluggen som i dag omfatter en væske mellom glasskivene samt dreneringssystem og et en tapp-/kloanordning (ref. NO325431), i realiteten ikke behøver dreneringssystemet overhodet, i hvert fall ikke dersom man innretter tapp-/kloanordning slik at det oppstår en trykklekkasje i henhold til foreliggende oppfinnelse. Effekten av dette er at man kan tilvirke en plugg som omfatter færre deler, som omfatter færre potensielle lekkasjesteder, som er mer pålitelig, som er billigere å fremstille, som er enklere å fremstille og som vil være lettere å få sertifisert.

- Det er et således et vesentlig trekk ved foreliggende oppfinnelse at pluggen ikke omfatter eller trenger et dreneringssystem omfattende dreneringskammer etc. Alle disse elementene og delene som inngår i et slikt dreneringssystem øker kompleksiteten, og dermed sårbarheten, til en plugg av dette slag.

- Ifølge en annen utførelse av oppfinnelse er avstanden mellom glasskivene såpass stor at hver av glasskivene har tilstrekkelig rom til å kollapse mer eller mindre fullstendig inn i etter krakelering av glasskiven. Det har nemlig vist seg at en krakelert glasskive kan ha betydelig bæreevne dersom den støttes opp helt eller delvis, enten av en nabobeliggende glasskive, en mellomleggsfilm av f.eks. en viskøs væske, lim, grease eller et filt-, papir- eller plastlag.

Fig. 2 viser samme plugg som i fig. 1, men nå med en krakelert 6 glasskive 2 med trykklekkasje gjennom. Det forstås at de angitte trykkene i tegningene og denne teksten kun er eksempler for illustrative hensikter. Mens pluggen fremdeles er intakt, som vist i fig. 1, så er den totale

trykkdifferansen på 300 bar fordelt på de to glasskivene slik at trykkdifferansen over hver av glasskivene er ca. 150 bar. En væske 3 mellom glasskivene fungerer som et trykkopptakende og trykkfordelende medium. Væsken 3 opptar og fordeler derved trykkbelastningen mellom de to glasskivene 2. I fig. 2 er tapp-/kloanordningen 4 aktivert, f.eks. i henhold til det som står

5 beskrevet i NO331150, slik at minst en av glasskivene 2 er krakelert og omfatter minst en gjennomgående sprekk 6 som har sørget for en trykklekkasje gjennom denne minst ene glasskiven 2. Resultatet av trykklekkasjen er at det nå er tilnærmet null trykkdifferanse over den krakelerte 6 glasskiven og at tilnærmet hele den opprinnelige trykkdifferansen over den intakte pluggen på 300 bar nå går over den gjenværende glasskiven. Ingen av glasskivene er

10 konstruert til å tåle en trykkdifferanse på 300 bar, de er f.eks. konstruert for en trykkdifferanse på maksimalt 200 bar. Dermed ryker den andre glasskiven og pluggen forsvinner. Fig. 3 viser et eksempel der begge glassene er krakelert, idet det har oppstått en trykklekkasje gjennom begge glasskiver.

Det forstås at flere glasskiver en to også er mulig.

15 Fig. 4 viser en volumkompensator/konstanttrykkregulator 20 ifølge oppfinnelsen. Denne omfatter et stempel 21 og en fjær 22, der fjæren har en forspennende funksjon med en valgt fjærkonstant slik at den genererer et for eksempel et 200 bars trykk på væsken 3. Denne regulatoren 20 bevirker til å fordele last mellom glasskivene 2 og kompensere for volumendringer når en glasskive flytter på seg. Selv med små toleranser vil glasskivene 2 være i

20 bevegelse når trykkdifferansen over pluggen øker under bruk. Det kan dreie seg om små bevegelser når glasskivene 2 setter seg i pakningene 7, bøyning av glasskivene under stor belastning, bevegelser under trykksvingninger eller trykkskifte osv. Når glasskivene beveger seg, vil dette nødvendigvis medføre volumforandringer i væsken 3 mellom glasskivene, noe som vil ha direkte virkning for lastfordelingen (ref. fig. 5 og 6). Man kan ikke risikere å havne i

25 en situasjon der den ene eller den andre (eller den tredje osv.) glasskiven 2 plutselig står igjen med hoveddelen av den totale trykkdifferansen over pluggen, en trykkdifferanse den eller de gjenværende glasskivene ikke er konstruert til å tåle. Resultatet ville være en uønsket utskylling av pluggen.

Fig. 7 viser en alternativ utførelse av en slik volumkompensator/konstanttrykkregulator. Denne

30 omfatter en belg 23 av metall eller et annet komprimerbart/fleksibelt/duktilt materiale med et forladet trykkreservoar bak som utøver et trykk mot væsken 3 mellom glassene. I prinsippet er en slik belg ikke ulik kombinasjonen av et stempel og en fjær, i og med at trykkreservoaret fungerer som en fjær og belgoverflaten som et stempel. Andre alternative utførelser med tilsvarende volumkompeniserende virkning kan også tenkes, for eksempel det som er vist i fig.

35 8, omfattende en ballong, blære, kule eller liknende 24 av tilsvarende materiale som belgen nevnt ovenfor. Fig. 9 viser ballongen, blæren, kulen eller liknende 24 i en mer komprimert tilstand.

Selv om volumkompensatoren/konstanttrykkregulatoren ifølge foreliggende oppfinnelse er vist og forklart i sammenheng med en plugg uten dreningssystem, så vil selve

40 volumkompensator/konstanttrykkregulator fungere like godt i en plugg med dreningssystem. Hensikten med en slik volumkompensator/konstanttrykkregulator er å kompensere for at

glassene 2 beveger seg såpass mye i forhold til hverandre at væskevolumet endrer seg. Altså: endrer volumet mellom glassene seg, så er det fordelaktig med en eller annen form for volumkompensator/ konstantrykk regulator.

I andre utførelser av glasspluggen, der to eller flere glass ligger tettere inntil hverandre med en mer viskøs væske eller andre materialer med viskøse egenskaper, så vil ikke behovet for en volumkompensator/konstantrykkregulator være like stort. Fig. 1 til 3 viser i prinsippet en plugg uten volumkompensator/konstantrykkregulator.

Volumkompensatoren/konstantrykkregulatoren ifølge foreliggende oppfinnelse, for bruk i forbindelse med pluggen av ovennevnte slag, er dermed særpreget ved at den utøver et forhåndsbestemt trykk på væsken 3 som befinner seg mellom glasskivene 2.

Dersom man velger å ikke anvende en eller annen form for volumkompensator/konstantrykkregulator, så kan man ifølge foreliggende oppfinnelse sørge for at væsken 3 mellom glassene 2 trykkesett mens pluggen sammenstilles, f.eks. med et trykk på 150 bar. Dette forutsetter at klaringene mellom glasskivene 2, pakningene og setene 9 er nokså små, slik at glasskivene flyter minimalt mellom setene. Det vil også kunne være en fordel om den trykksatte væsken 3 er av en delvis kompressibel type, som tillater opptak av en liten volumforandring uten at trykket i væsken forsvinner helt. I så måte kan man si at den delvis kompressible væsken i seg selv fungerer som en volumkompensator. Man kan også tenke seg at man øker væskevolumet mellom glasskivene 2 i kombinasjon med å anvende en delvis kompressibel væske 3, slik at man således kan «trimme» systemets fjærkonstant. Det sammen gjelder eventuelt glasskivenes 2 utforming, som kan konstrueres mer eller mindre «stive», slik at volumforandringer under belastning som følge av glasskivenes bøyning ikke blir for stor i forhold til systemets øvrige evne til å oppta volumforandringer uten å miste for mye væsketrykk. Det forstås, som vist og forklart ovenfor, at trykket i væsken 3 inngår i et trykkfordelingsregnestykke som må sørge for at trykkdifferanse over pluggen 1 fordeles mellom glasskivene på en slik måte at deres tålegrense ikke overstiges. Det forstås her at belastningen på hvert glass 2 overføres til glassenes respektive seter 9, og at den trykksatte væsken 3 har evne til å avlaste et glass 2 med en trykkbelastning som tilsvarer væskens 3 trykk.

Dersom trykkdifferansen over en plugg 1 som omfatter to glasskiver 2 er 350 bar, og trykket i væsken 3 er 150 bar, så vil det glasset som «ser» det største trykket avlastes med 150 bar, tilsvarende trykket i væsken 3, idet trykket nevnte glass må bære er 200 bar, mens det andre glasset, det som «ser» det lavere trykket, må oppta de resterende 150 bar som det «får» fra den trykksatte væsken, idet dette trykket på 150 bar overføres til det sete som dette glasset hviler mot. I alle tilfelle, det er sannsynligvis enklere og tryggere å anordne en volumkompensator/konstantrykkregulator enn å satse på at trykket i væsken 3 bibeholdes under og etter sammenstilling, transport, installasjon in brønn osv., men umulig er det ikke.


Det forstås at pluggen ifølge foreliggende oppfinnelse omfatter det nødvendige antall pakninger og tetninger, i figurene markert med henvisningstallene hhv 7 og 8. I tillegg er glasskivene 2 plassert på hensiktsmessig måte på ringformede, skrånende, skulderformede seter 9, hvilke seter 9 er innrettet til å oppta glassene 2 og bære de trykkrefter som glassene

som utsettes for under bruk. Det refereres for øvrig til de angitte referanser som angir en rekke like og ulike måter å utforme slike plugger på.

### Patentkrav

1. Plugg (1) for bruk i et borehull omfattende minst to adskilte glasskiver (2), der det  
5 mellom glasskivene er det anordnet en væske (3) som bidrar til lastopptak og lastfordeling,  
**karakterisert ved** at pluggen (1) omfatter en  
volumkompensator/konstanttrykkregulator (20) som bevirker til å fordele last mellom  
glasskivene (2) og kompensere for volumendringer når en glasskive flytter på seg.
- 10 2. Plugg (1) ifølge krav 1, der volumkompensator/konstanttrykkregulator (20) star i  
forbindelse med et volum som væsken (3) befinner seg i.
3. Plugg (1) ifølge krav 1, der volumkompensator/konstanttrykkregulator (20) omfatter et  
stempel- (21) og fjærrinnretning (22).
- 15 4. Plugg (1) ifølge krav 1, der volumkompensator/konstanttrykkregulator (20) omfatter  
en trykksatt metallbelg (23).
5. Plugg (1) ifølge krav 1, der volumkompensator/konstanttrykkregulator (20) omfatter  
20 en gassfylt ballong, bære eller kule. (24).
6. Plugg (1) ifølge krav 1, 2, 4 eller 5, der volumkompensator/konstanttrykkregulator (20)  
omfatter et komprimerbart, fleksibelt og/eller duktilt materiale.
- 25 7. Plugg (1) ifølge krav 3 eller 6, der volumkompensator/konstanttrykkregulator (20)  
omfatter med et forladet trykkreservoar som utover et trykk mot væsken (3) mellom glassene.
8. Plugg (1) ifølge krav 1, der volumkompensator/konstanttrykkregulator (20) omfatter  
en kompressibel væske.
- 30 9. Plugg (1) ifølge krav 8, den kompressible væske er forladet/trykksatt.

Fig. 1

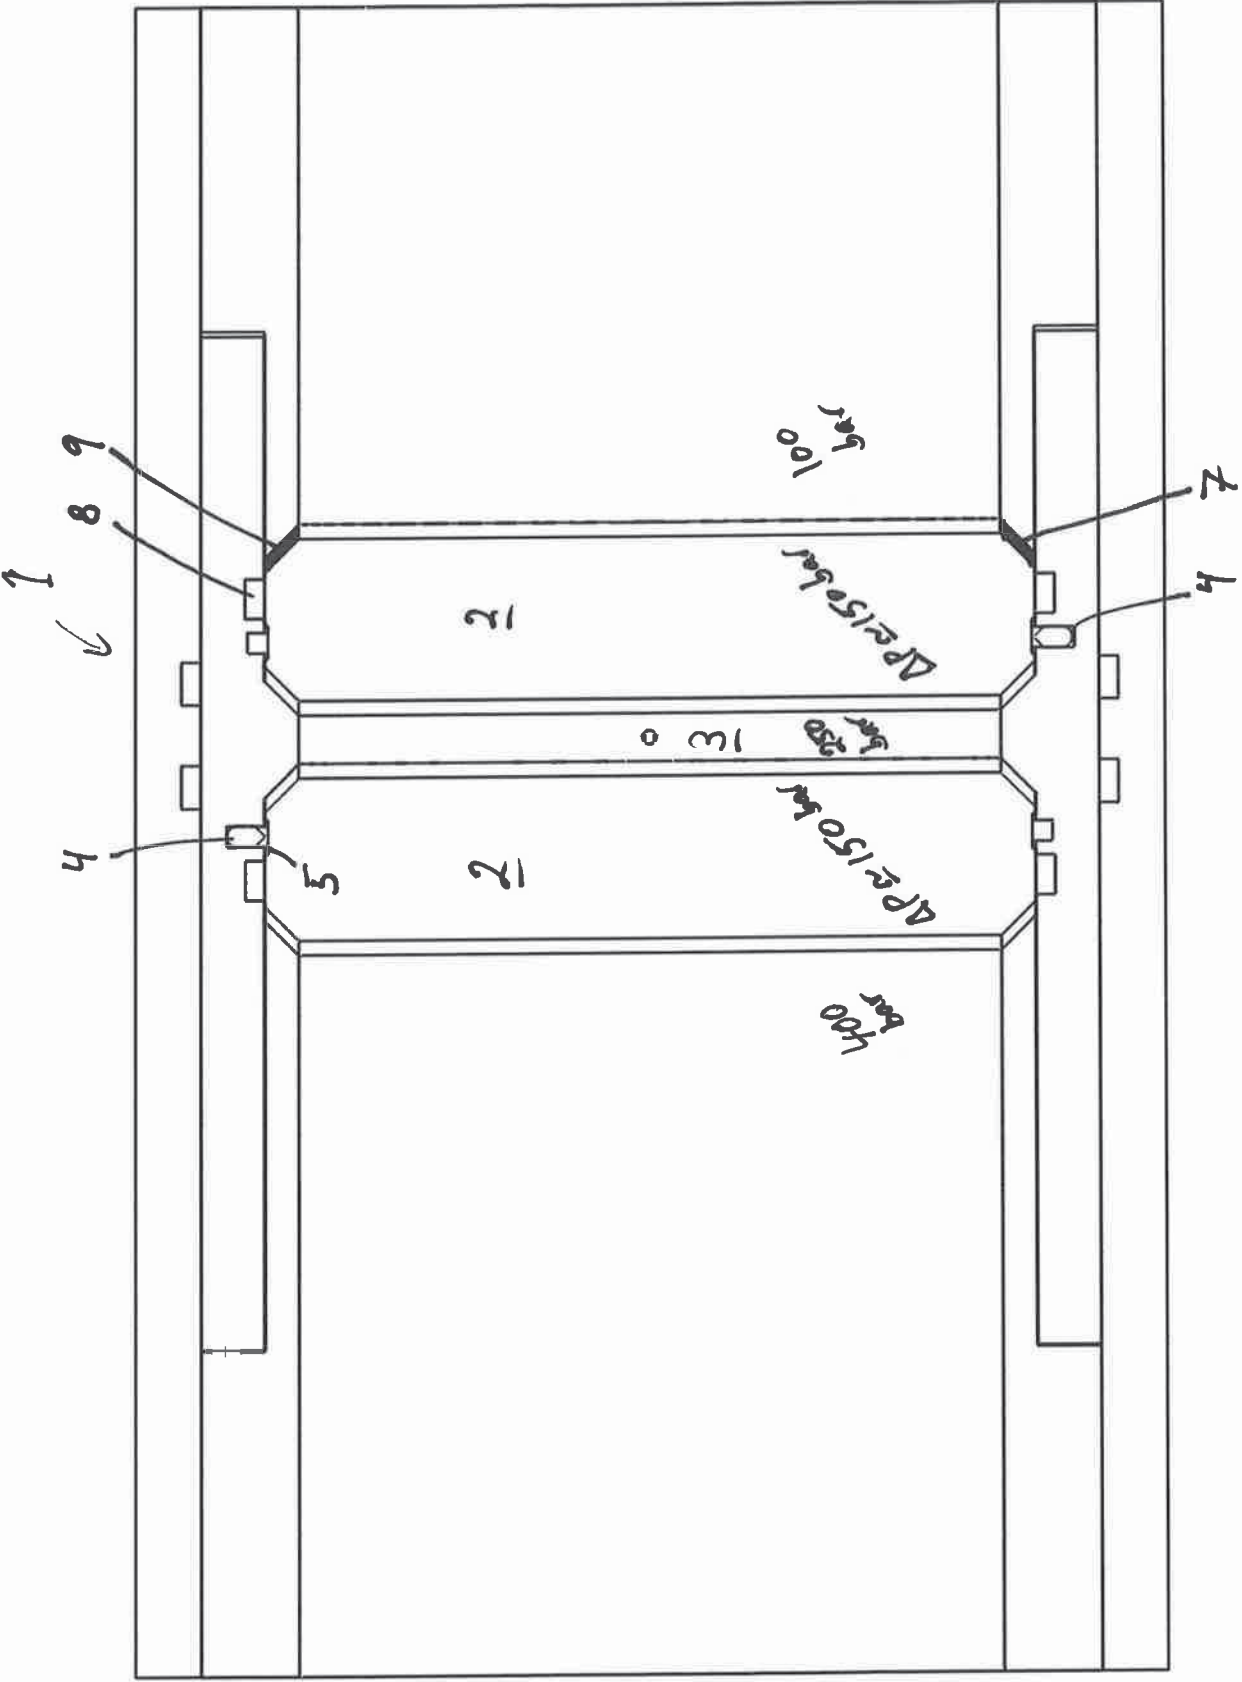

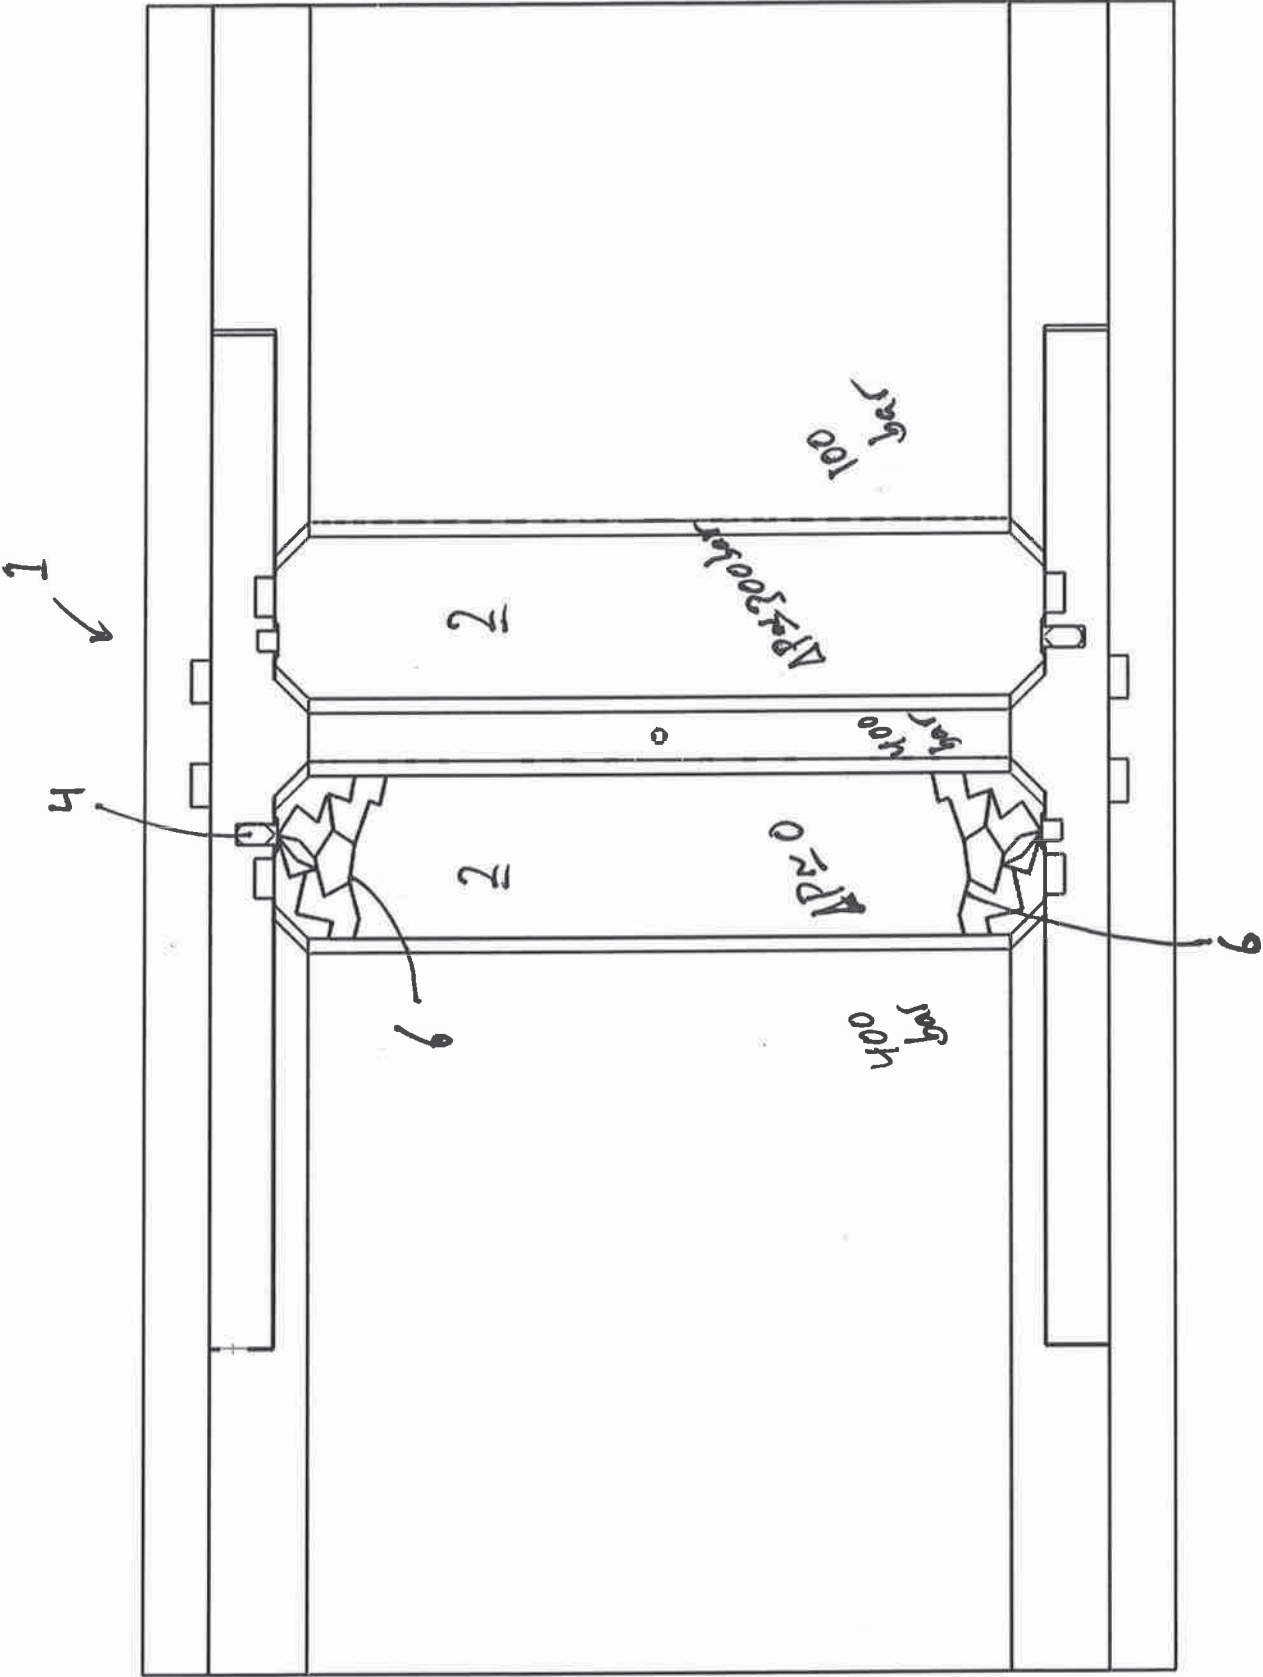


Fig. 2

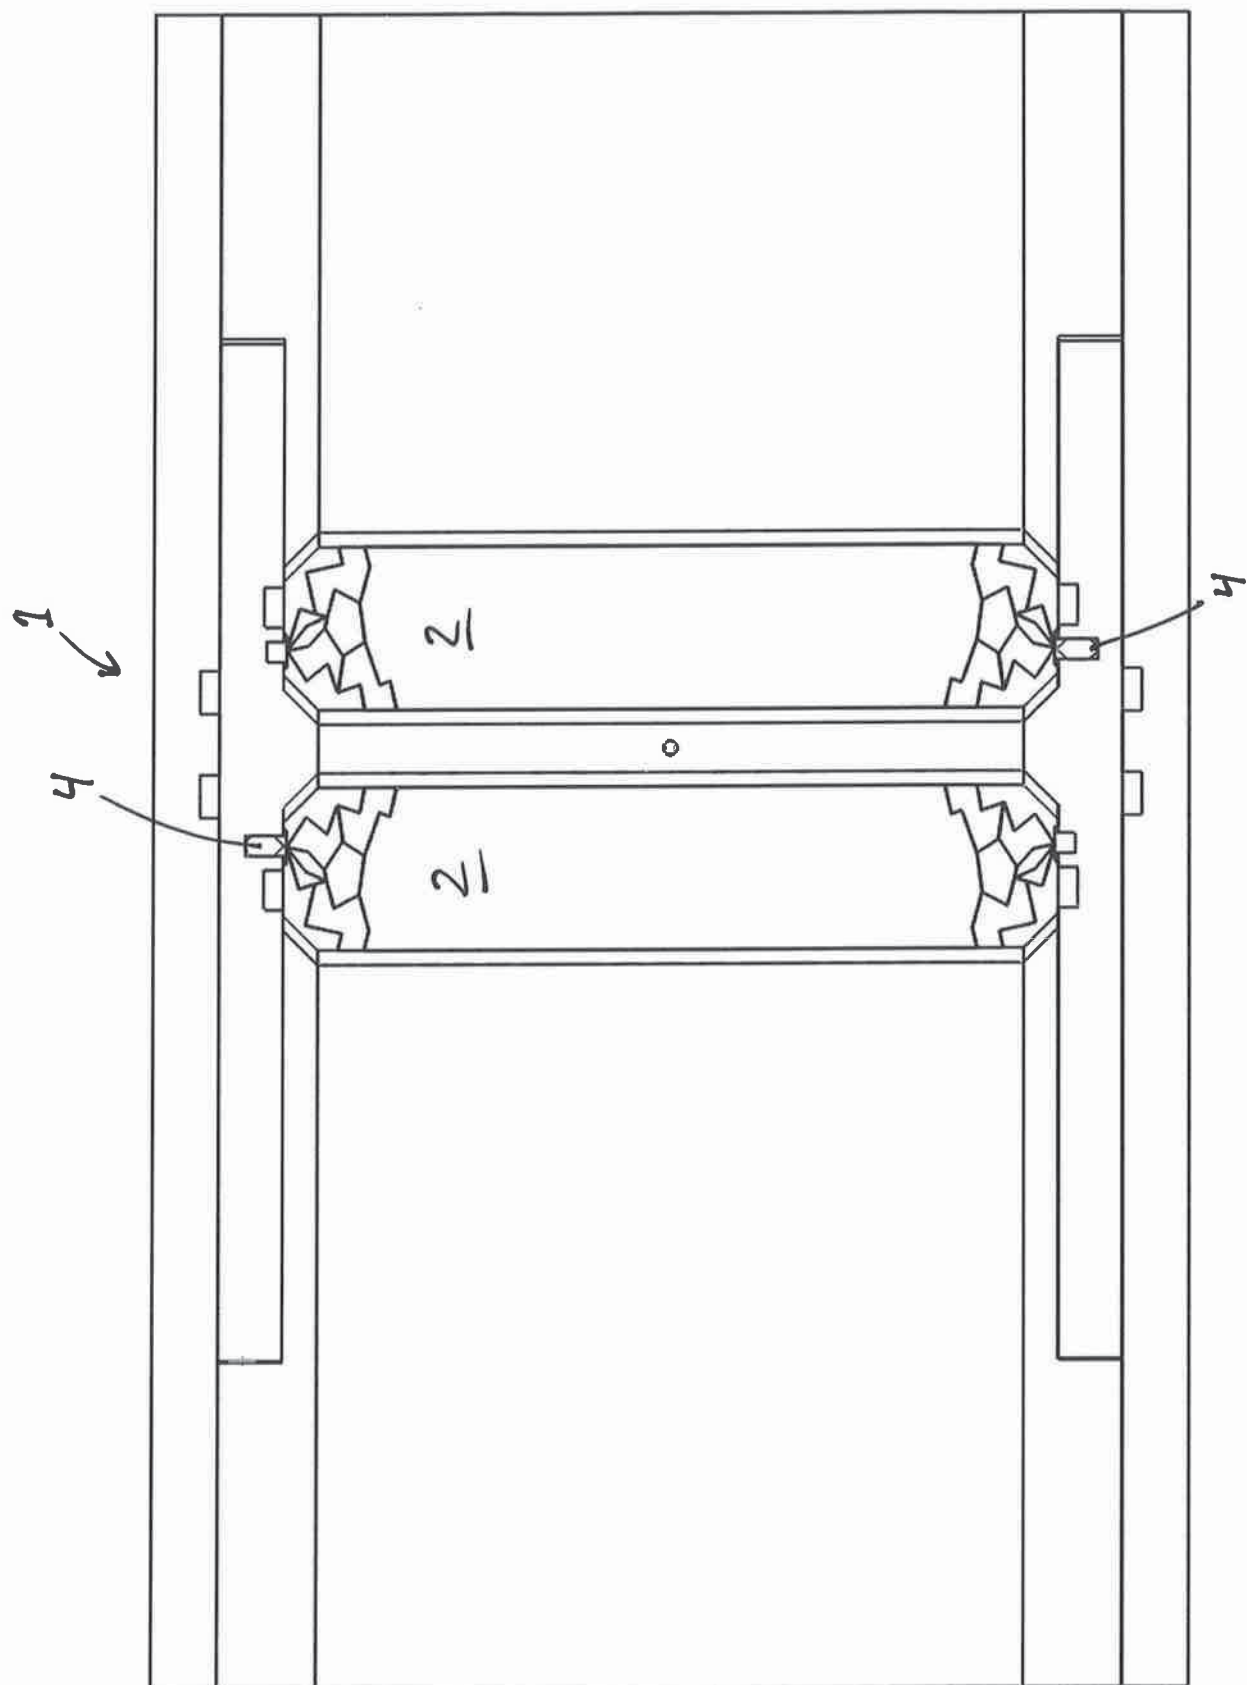


Fig. 2

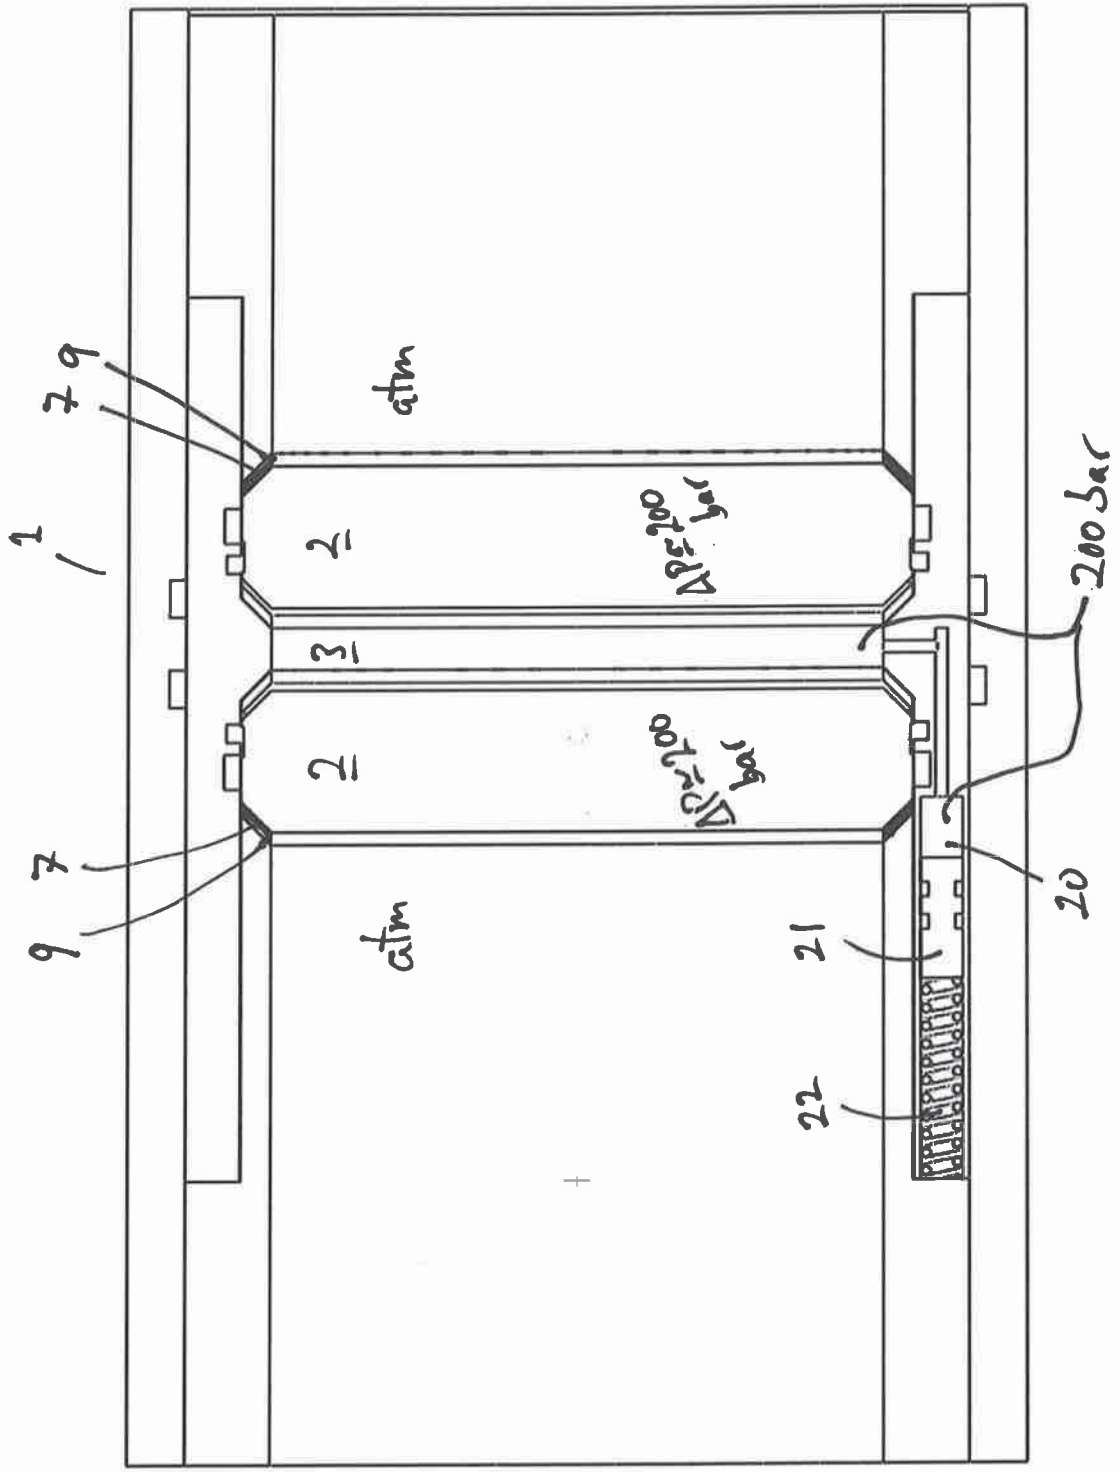


Fig. 4

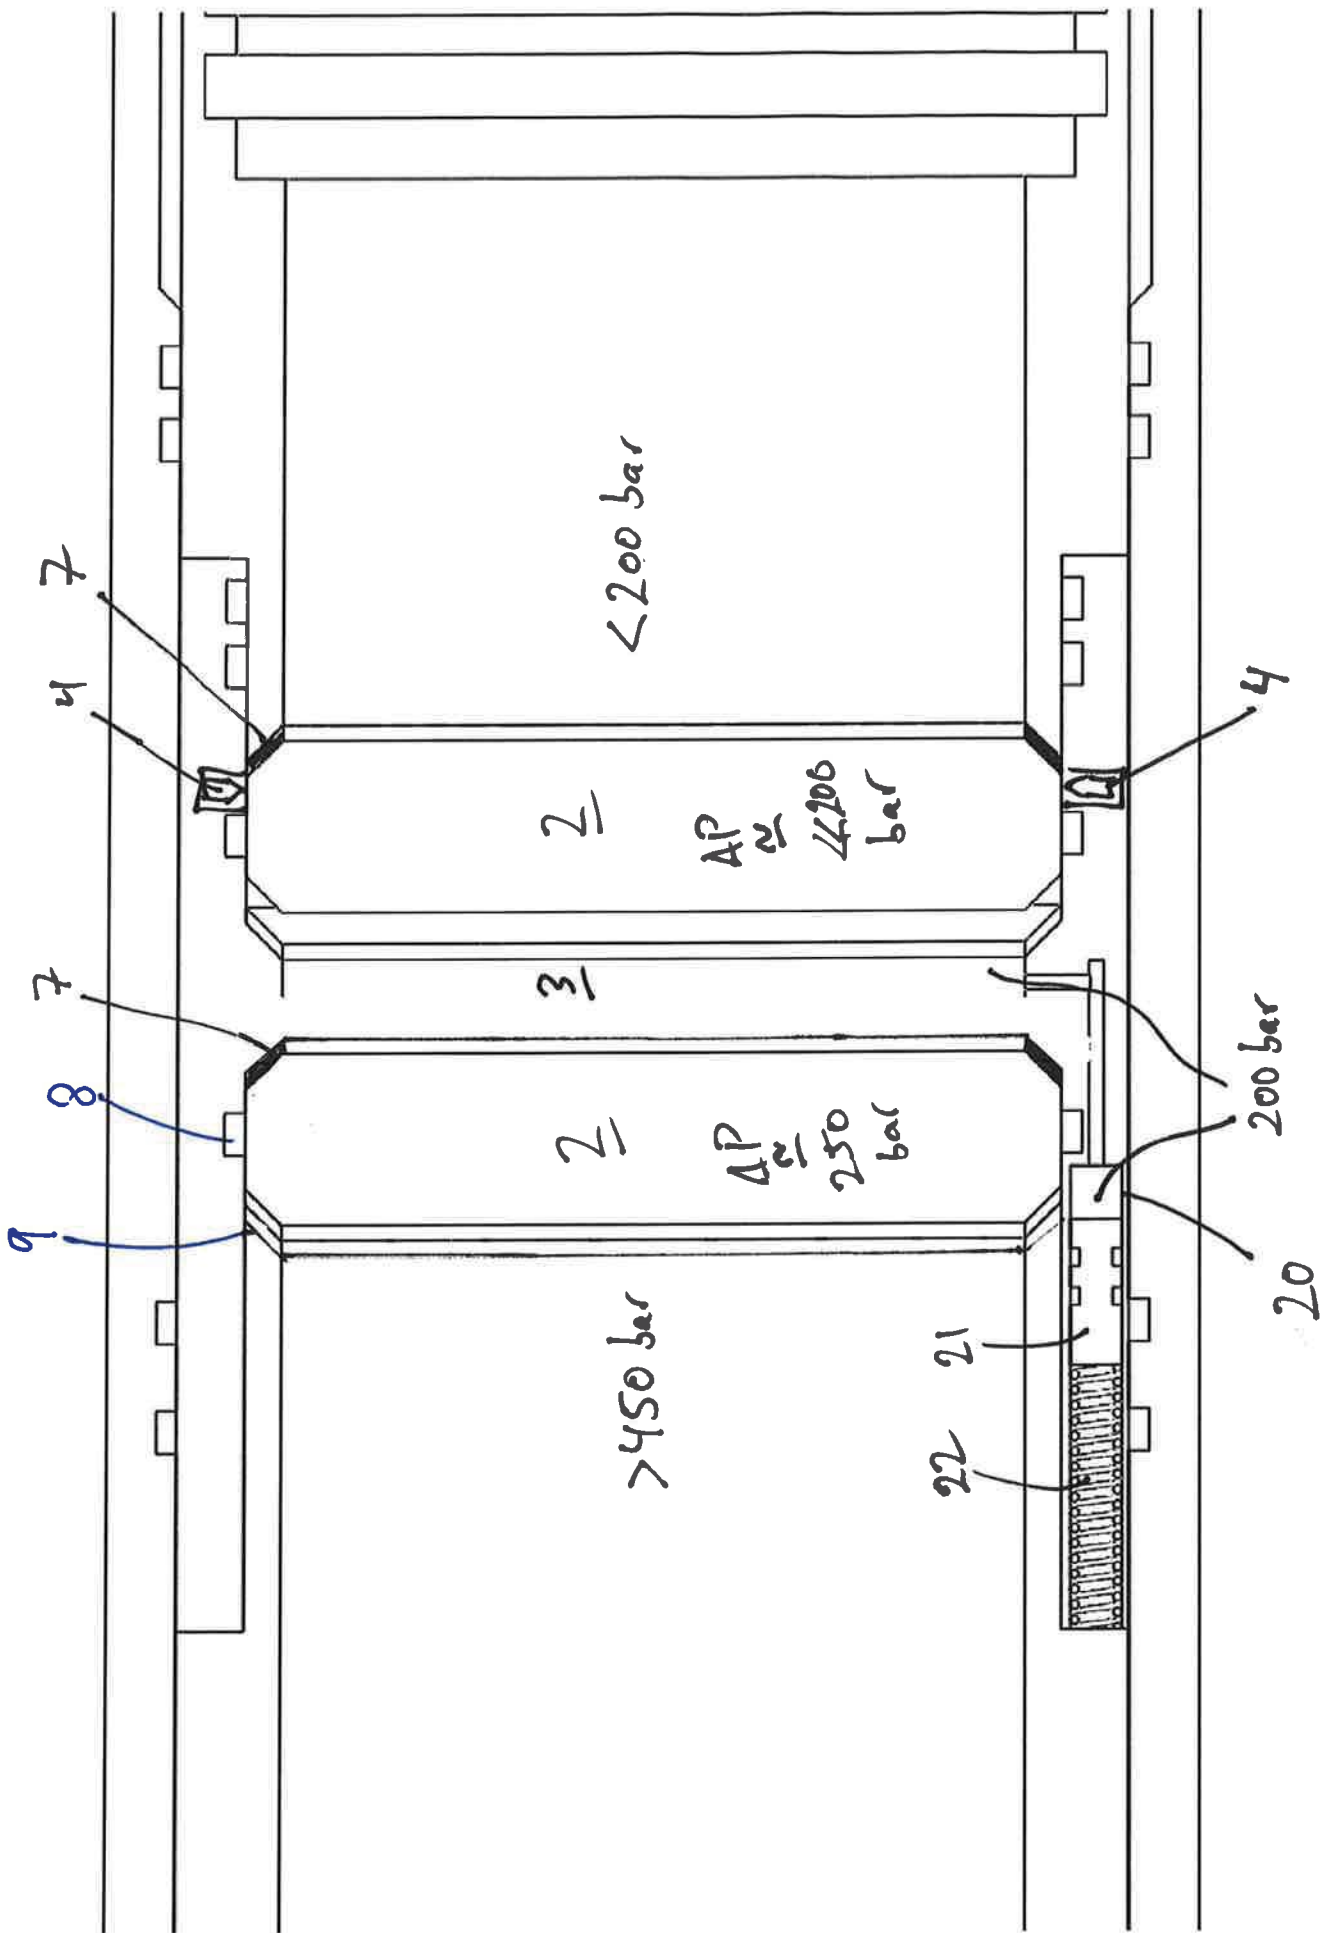


Fig. 5

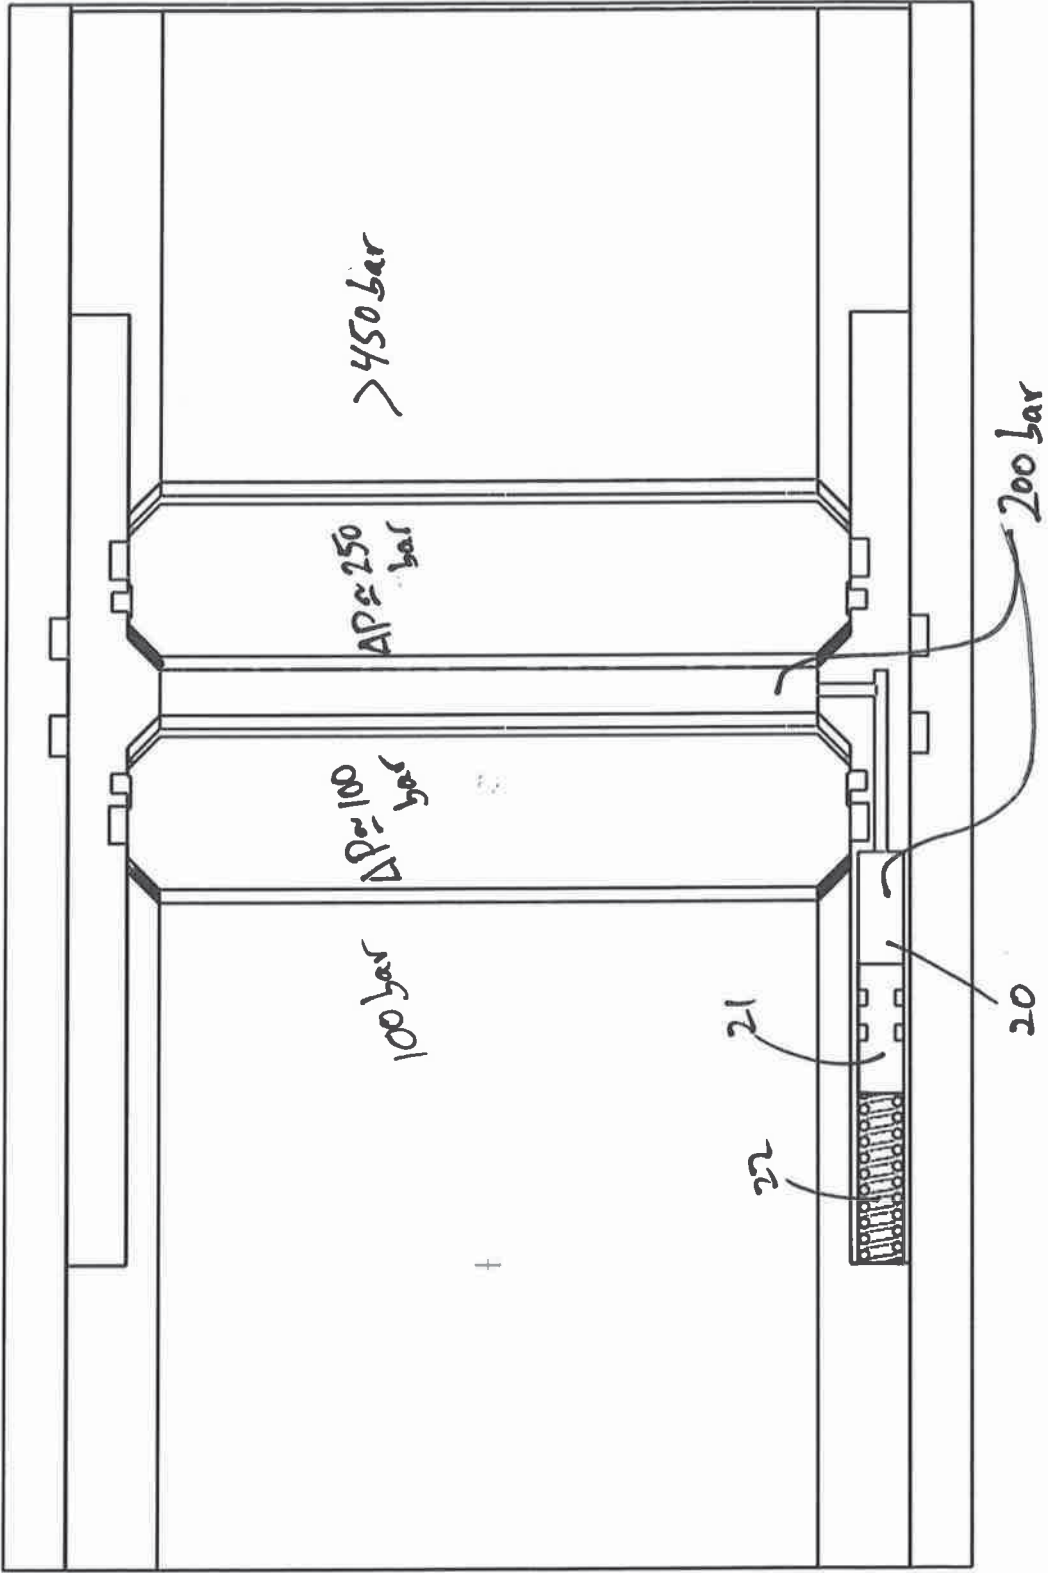


Fig. 6

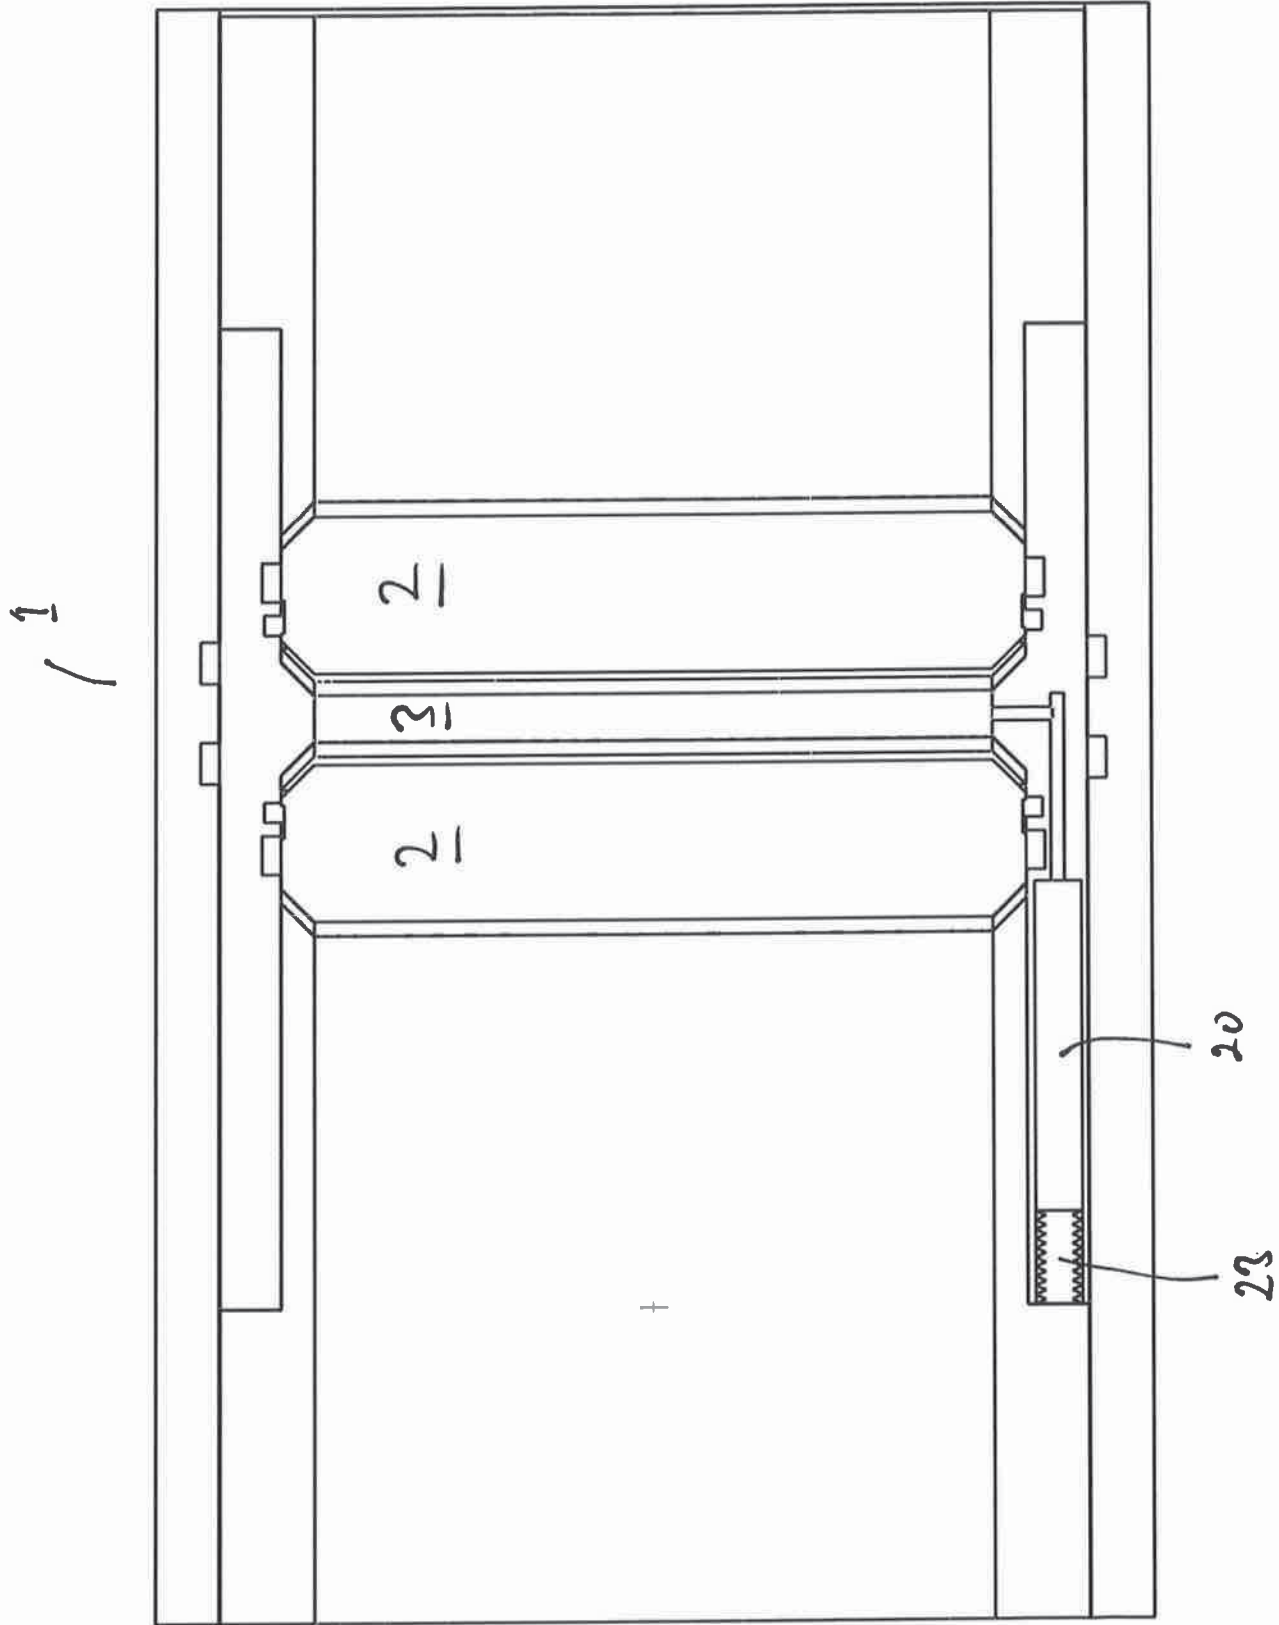


Fig. 7

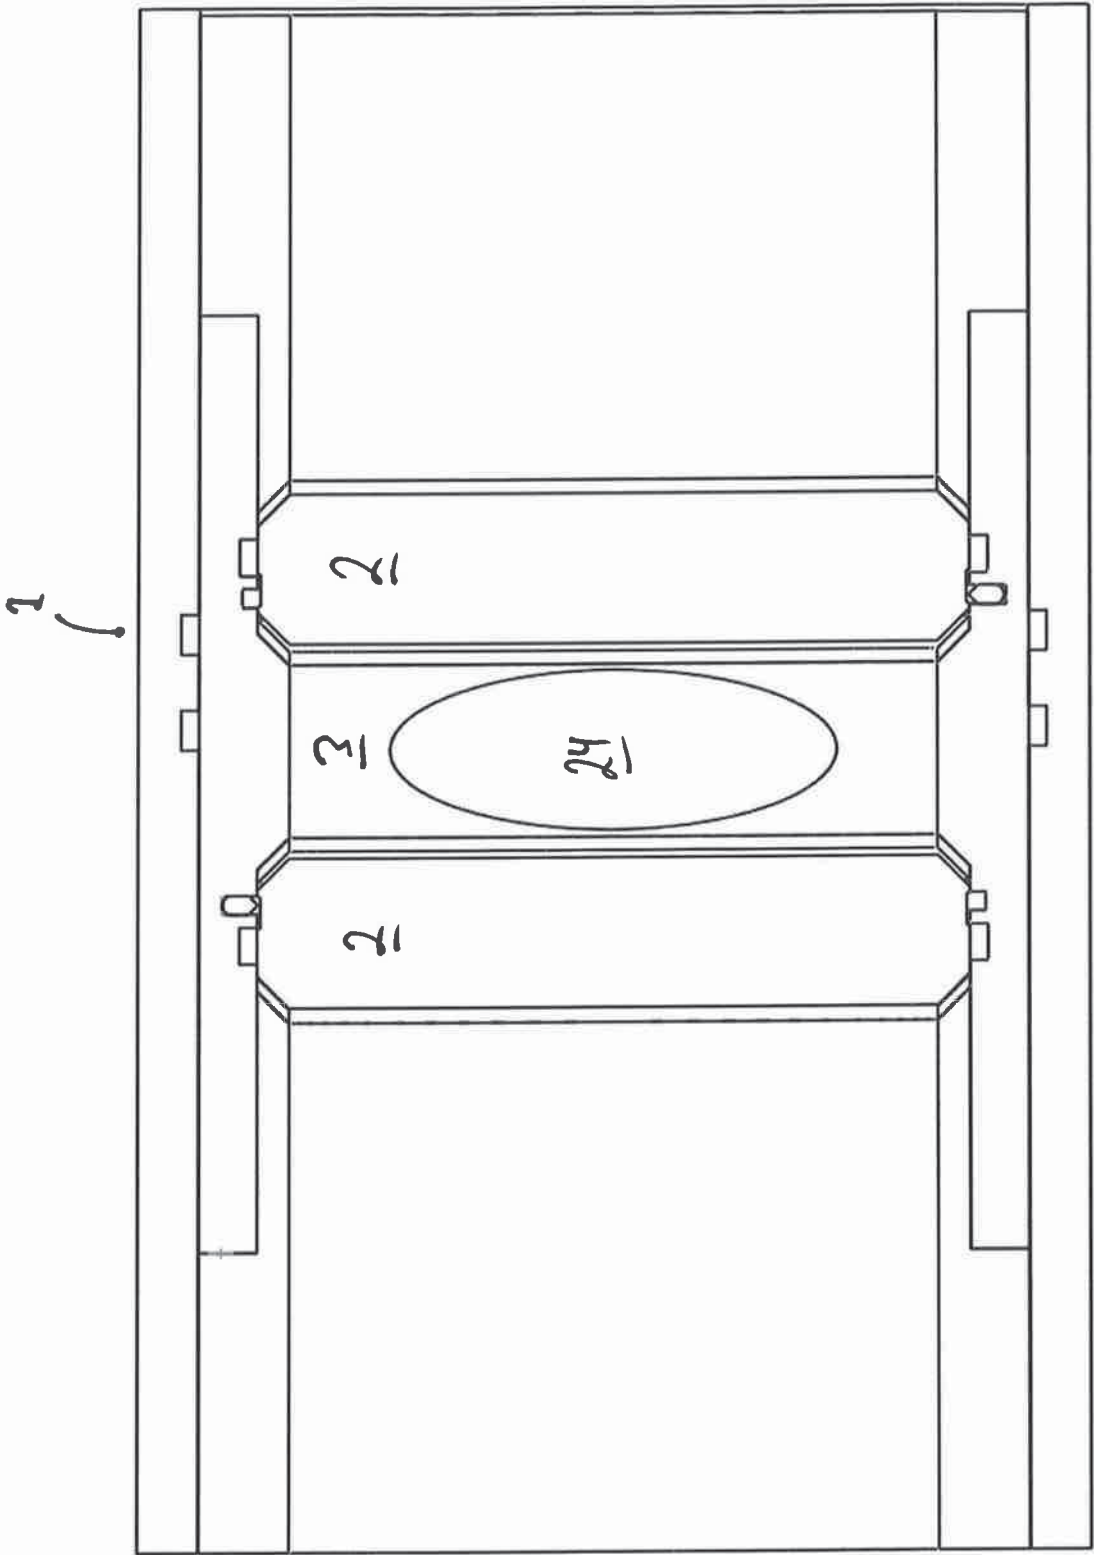


Fig. 8

1 /

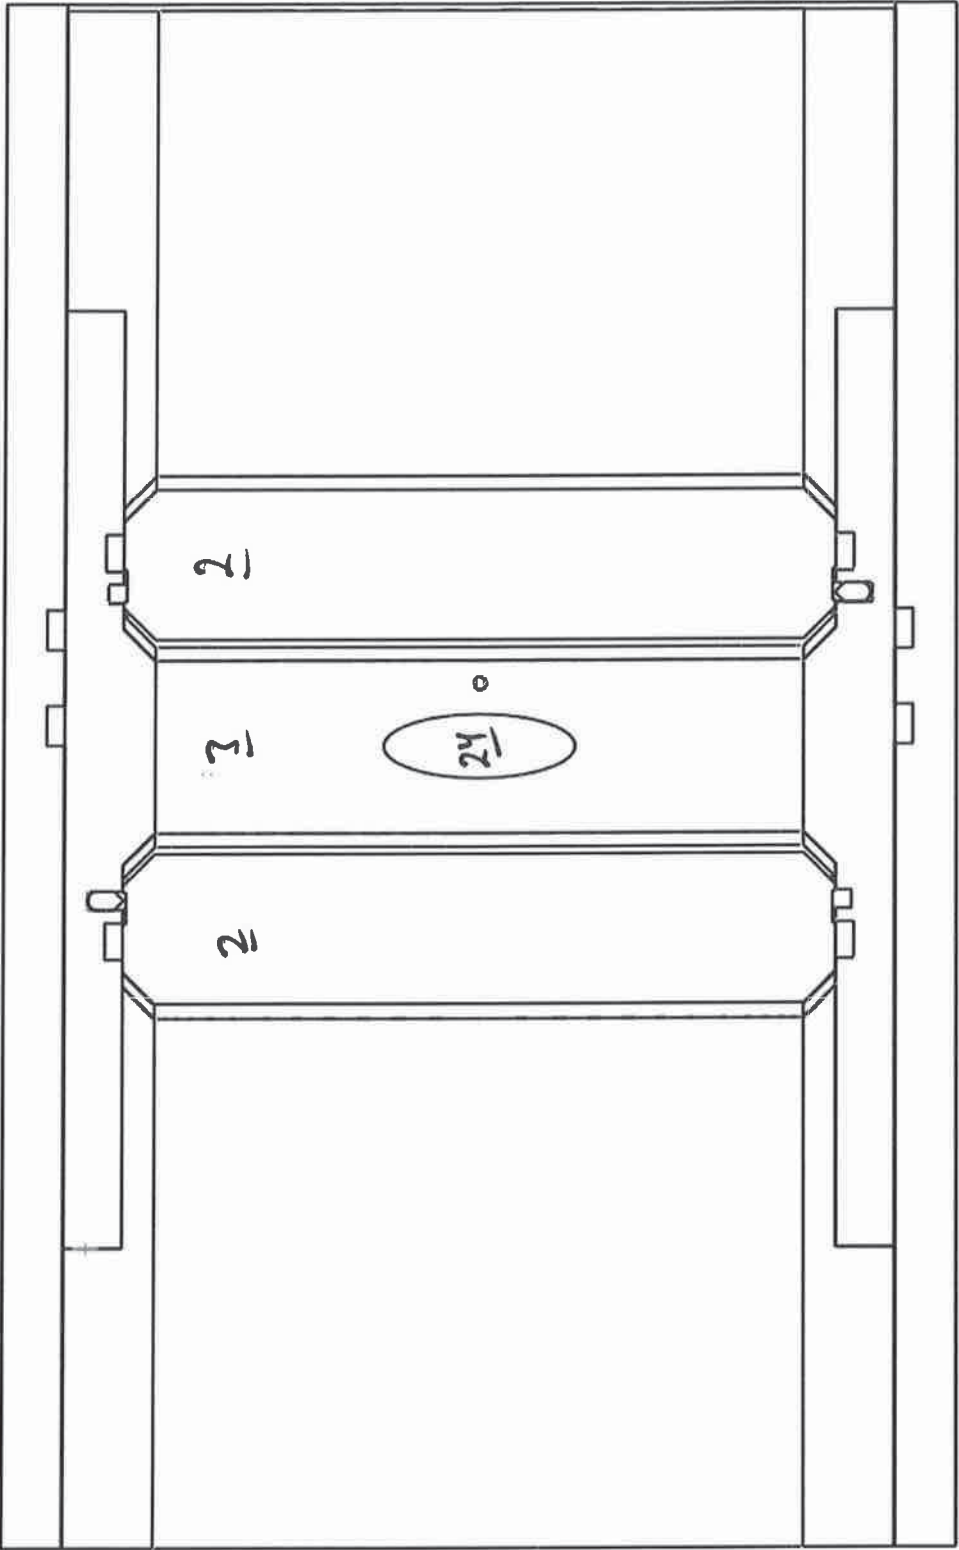


Fig. 9